


ELEKTREX LCD

LCD MÁSODKEZELŐ

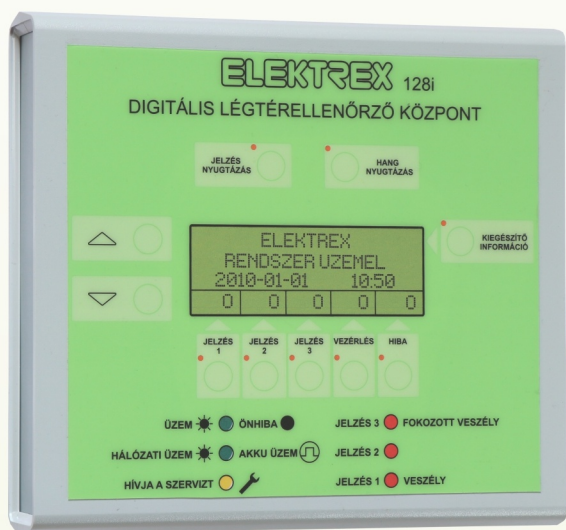

- Üzemállapotok kijelzése
- Jelzési szintek összevont kijelzése
- Pontos koncentrációérték kijelzése távadónként
- Távadó pontos helyének kijelzése
- Nyugtázható kimenetek kezelése
- Beépített hangjelző
- Önhibajelzés
- RS485-s kommunikáció
- Négyvezetékes rendszer

Műszaki adatok

Típus: ELEKTREX LCD

Táplálás: 15-28V DC, 12-21V AC

Áramfelvétel: 40mA

Kommunikáció: folyamatos

Csatlakozó vezetők száma: 4

Környezeti hőmérséklet: -10 °C – +40°C

Páratartalom: 15-95RH%

Védettség: IP20 {MSZ EN 60529}

Méretek: szé: 200mm x ma: 180mm x mé: 35mm

Tömeg: 90 gramm

ELEKTREX KFT.

2030 Érd, Kövező u. 14.

Tel.: +36 23 378437 Mobil: +36 20 9950244

E-mail: info@elektrex.hu

www.elektrex.hu